

DIVIDIDO RESIDENCIAL CONDENSADORAS



R-410A

R-454B



GA5SAN4

Condensadora: Solo Frío
Eficiencia: 13.8 -16.5 SEER2 (14 -18 SEER)
Capacidad: desde 1.5 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F
Compresor: Scroll, 1 etapa
Refrigerante: R -410A

GH5SAN4

Condensadora: Frío y Calor (heat pump)
Eficiencia: 14.3 -15.2 SEER2, 7.5 -8.1 HSPF2
Capacidad: desde 1.5 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F
Compresor: Scroll, 1 etapa
Refrigerante: R -410A

GA5SAN5

Condensadora: Solo Frío
Eficiencia: 13.8 -16.5 SEER2 (14 -18 SEER)
Capacidad: desde 1.5 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F
Compresor: Scroll, 1 etapa
Refrigerante: R -454B

GH5SAN5

Condensadora: Frío y Calor (heat pump)
Eficiencia: 14.3 -15.2 SEER2, 7.5 -8.1 HSPF2
Capacidad: desde 1.5 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F
Compresor: Scroll, 1 etapa
Refrigerante: R -454B



CA16PW

Condensadora: Solo Frío
Eficiencia: 15 -16.5 SEER, 12.2 -14.0 EER
Capacidad: desde 3 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-3F
Compresor: Scroll, 1 etapa
Refrigerante: R -410A

CA16EW

Condensadora: Solo Frío
Eficiencia: 15 -16.5 SEER, 12.2 -14.0 EER
Capacidad: desde 3 a 5 Toneladas
Voltaje: 440-3F
Compresor: Scroll, 1 etapa
Refrigerante: R -410A

GA4SA*5

Condensadora: Solo Frío
Eficiencia: 13.4 -16.0 SEER2, 11.0 -13.5 EER2
Capacidad: desde 3 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-3F y 440-3F
Descarga: Scroll, 1 etapa
Refrigerante: R -454B



25HCE

Condensadora: Frío y Calor (heat pump)
Eficiencia: 14 SEER, 8.2 HSPF2
Capacidad: desde 3 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-3F y 440-3F
Compresor: Scroll, 1 etapa
Refrigerante: R -410A

27SCA5

Condensadora: Frío y Calor (heat pump)
Eficiencia: 14.3 -16.0 SEER2, 7.5 -7.8 HSPF2
Capacidad: desde 3 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-3F y 440-3F
Descarga: Convertible
Refrigerante: R -454B



Performance SERIES



38MURA

Condensadora: Frío y Calor (heat pump)
Eficiencia: 18 -20 SEER, 8.2 -9.8 HSPF2
Capacidad: desde 1.5 a 5 Toneladas
Voltaje: 220-1F
Compresor: Rotativo, Inverter
Refrigerante: R -410A

DIVIDIDO COMERCIAL CONDENSADORAS



R-410A

R-454B



38AUZ

Condensadora: Solo Frío, Circuito simple
Eficiencia: 10.6 -12.0 EER (dependiendo modelo)

Capacidad: 6 a 20 Toneladas

Voltaje: 220-3F y 440-3F

Compresor: Scroll, 2 etapas

Refrigerante: R-410A

38AUD

Condensadora: Solo Frío, Circuito doble
Eficiencia: 10.6 -11.2 EER (dependiendo modelo)

Capacidad: 10 a 25 Toneladas

Voltaje: 220-3F y 440-3F

Compresor: Scroll, 3 etapas

Refrigerante: R-410A



38AXZ

Condensadora: Solo Frío, Circuito simple
Eficiencia: 10.6 -12.0 EER (dependiendo modelo)

Capacidad: 6 a 20 Toneladas

Voltaje: 220-3F y 440-3F

Compresor: Scroll, 2 etapas

Refrigerante: R-454B

38AXD

Condensadora: Solo Frío, Circuito doble
Eficiencia: 10.2 -11.2 EER (dependiendo modelo)

Capacidad: 10 a 25 Toneladas

Voltaje: 220-3F y 440-3F

Compresor: Scroll, 3 etapas

Refrigerante: R-454B



38AUQD/M

Condensadora: Frío y Calor, Circuito simple
Eficiencia: 11.0 EER

Capacidad: 6 a 10 Toneladas

Voltaje: 220-3F y 440-3F

Compresor: Scroll, 2 etapas

Refrigerante: R-410A

38AUQT

Condensadora: Frío y Calor, Circuito doble
Eficiencia: 10.6 -10.7 EER (dependiendo modelo)

Capacidad: 15 y 20 Toneladas

Voltaje: 220-3F y 440-3F


Compresor: Scroll, 3 etapas

Refrigerante: R-410A



TBD

TBD

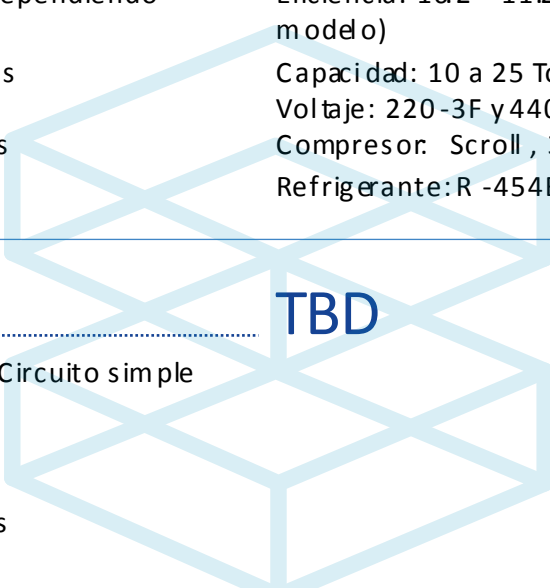

COMERCIAL DE AIRE

